



HYDRANT

Cleaners

Hydrant Hardhoutcleaner

TM-nummer: 617
Revisiedatum: 28-06-2010
Versie: 01

Toepassing : Hydrant Hardhoutcleaner is een met water te verdunnen geconcentreerd reinigingsmiddel. Het is toe te passen als schoonmaakmiddel voor door algen en vergrijzing aangetaste houten meubelen en vlonders, teakdekken, relingen en andere hardhout oppervlakken in en rond het schip.

Voornaamste kenmerken : Voor hardhout zoals teak en bangkirai
Voor grenen- en vurenhout
Tuinmeubels en vlonders
Teakdekken en relingen.

Eigenschappen

Basis	: actieve zepen
Kleur	: kleurloos
Dichtheid 20°C	: ca. 1,01 kg/ltr.
Laagdikte	: ca. 35 mu. droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 4 uur
Overschilderbaar	: na ca. 6 uur.
Glans	: mat
Vastestofgehalte	: ca. 9 vol%.
Theor.rendement	: sterk afhankelijk van de mate van aantasting
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd.	: water

Algemene informatie

Hydrant is een product van NELF LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

Verwerkingsmethoden


Kwast	
Verdunning	: water

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Het te behandelen oppervlak zo goed mogelijk ontdoen van een overmaat aan algen. Vergrijsd en uitgedroogd hout schuren.

In een emmer o.i.d. 1 deel Hydrant Hardhoutcleaner doen en met 5 delen water mengen. De ondergrond goed inwrijven met een zachte borstel of een schuurspons en ca. 15 minuten laten inwerken. Vervolgens de ondergrond met ruim schoon water, een spons, zachte borstel of schuurspons grondig schoonspoelen en laten drogen.

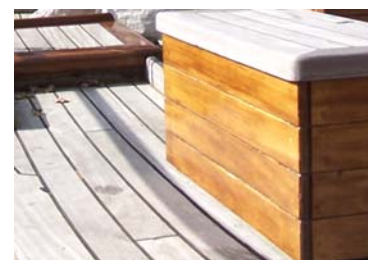

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril